

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGN39EIDQ**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	191
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	89
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	279
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	36
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	600
Gerätetiefe (mm):	660
Nettogewicht (kg):	84,020
Anschlusswert (W):	100
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50-60
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	240
Lagerung bei Stromausfall (h):	16
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005105571
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KGN39EIDQ
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergeräte
Art der Installation:	nicht zutreffend

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



4 242005 105571

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39EIDQ

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch, None

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

Umwelt und Sicherheit



Montage

Sonderzubehör


- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 368 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 279 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 89 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 10 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 191 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 36 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39EIDQ

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700

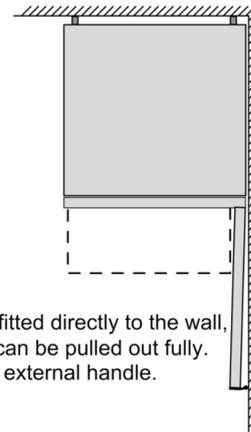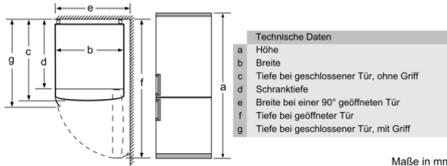

If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

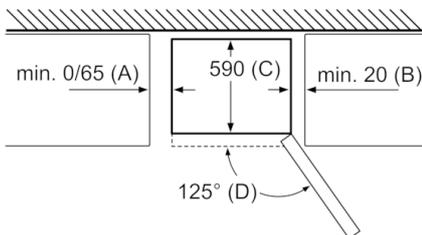

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äußerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700

