

## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLR62S



A+

Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 20,6 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 703.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 459 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 836 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Andere  
 EAN-Nummer : 4242003909423  
 Anschlusswert : 163 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)



4 242003 909423

## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLR62S

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- 
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet

#### Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- 

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB

#### Komfort

- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Boost-Funktion
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost Stellung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- softLight
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- 1 doppelflutiges Gebläse. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 348 lux
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### HomeConnect-fähig über WLAN

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499mm
- 
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 499 mm

#### Technische Informationen

- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb: 468 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 836 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 703 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte Umluft: #Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Max. Förderleistung: 836 m<sup>3</sup>/h
  - Gesamtanschlusswert: 163 W


#### Betriebsart und Leistung

- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
  - Abluftleistung nach EN 61591
    - max. 836 m<sup>3</sup>/h
    - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
      - max. Normalstufe: 468 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 836 m<sup>3</sup>/h
    - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
      - Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 56 dB dB(A) re 1 pW
  - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC98KLR62S


Maßzeichnungen

Maße in mm

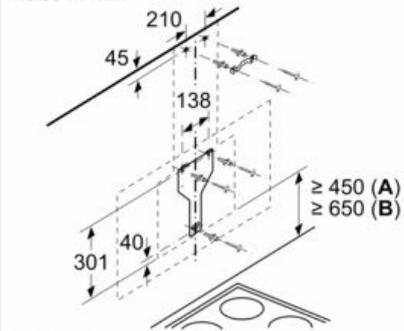


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro  
B: Gas

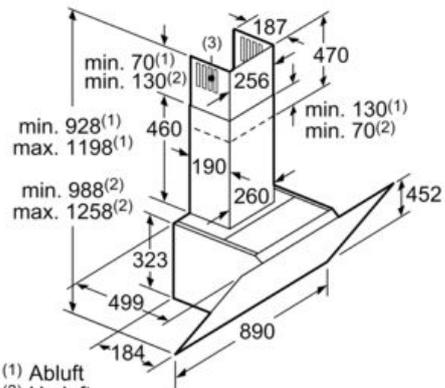


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm

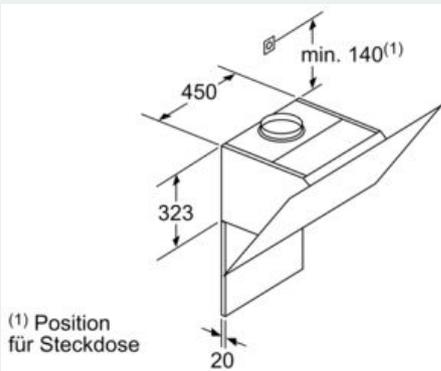

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.


Maße in mm

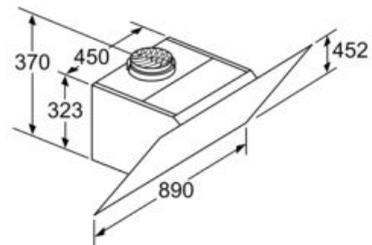


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maße in mm

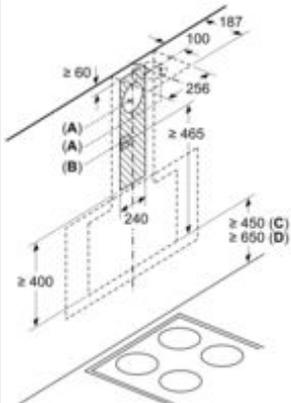

A: Abluft  
B: Steckdose  
Ab Oberkante Topfträger  
C: Elektro  
D: Gas

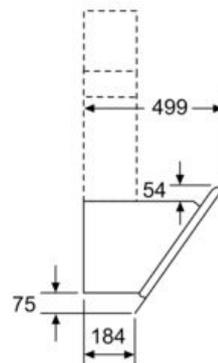

Maße in mm