

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
CG5US00HAD



CG5US00HAD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer#: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Extra Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Sonderzubehör

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG5US00HAD

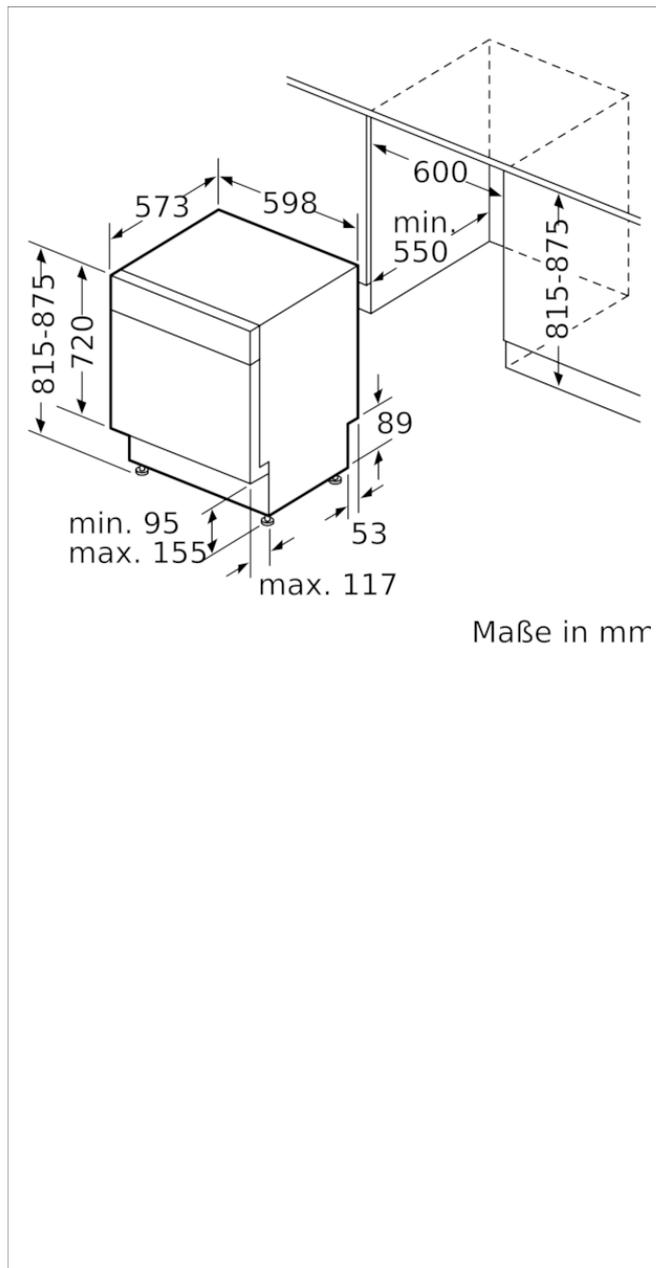

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 84
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
Höhenverstellbare Füße:
Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg): 34,793
Bruttogewicht (kg): 37,0
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm): 165
Länge Ablaufschlauch (cm): 190
EAN-Nummer: 4242004253631
Art der Installation: Unterbaugeräte

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-03-02