

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier
KIR21VFE0**



Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ20AX0 :

KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront

KSZB6R00 : Flaschenablage

KSZGGM00 :

Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 92 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 136 l

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör

Höhe: 874 mm

Gerätebreite: 541 mm

Gerätetiefe: 548 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 30,5 kg

Absicherung: 10 A

Türanschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Länge Anschlusskabel: 230 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2

Flaschenregale: Nein

EAN-Nummer: 4242005331413

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KIR21VFE0

Produktkategorie: Kühlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



4 242005 331413

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIR21VFE0

Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage


Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIR21VFE0

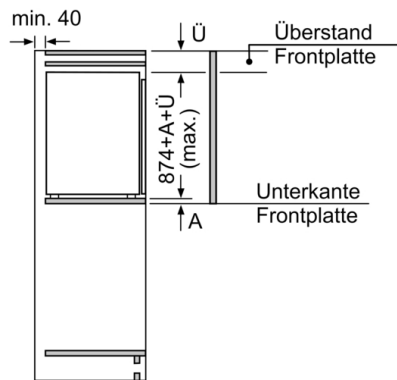

Maße in mm

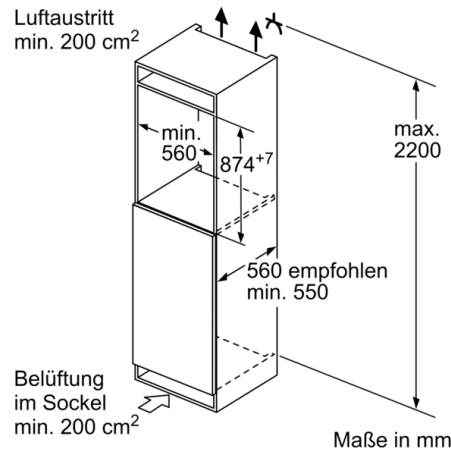


Maße in mm

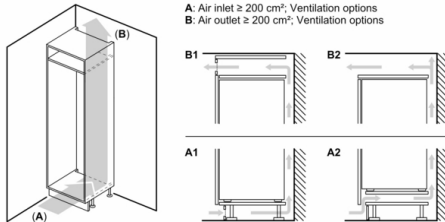


A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

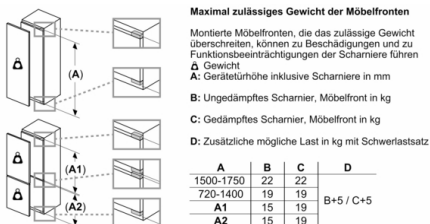

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	